



ПРАЙС-ЛИСТ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

действует с 01.01.2017 г, на территории Москвы и Московской области

КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

1. Коррозионностойкие гибкие связи GS для облицовочной кладки (установка в кладочные швы). Материал: нержавеющая сталь.

Наименование	Кол-во, шт/уп	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
GS-100/115 (SH)*	250	4,30	L-260	15,00
GS-80/115 (SH)	250	4,00	L-240	14,00
GS-50/115 (SH)	250	3,60	L-210	13,00
GS-100/90 (SH)	250	4,20	L-250	12,00
GS-80/90 (SH)	250	3,90	L-230	11,00
GS-50/90 (SH)	250	3,50	L-200	10,00

*GS – гибкая связь; 100-толщина утеплителя; 115- ширина кирпича; SH- шовная.

2. Фиксатор утеплителя. Материал: ПВХ.

Наименование	Кол-во, шт/уп.	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
Fin-58	500	6,00	D=60	2,60

3. Вентиляционно-осушающие коробочки. Материал: ПВХ.

Наименование	Кол-во, шт/уп	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
V-Box 115	120	1,80	60x115x10	68,00
V-Box 90	120	1,80	60x90x10	68,00

*цвета: белый, светло-серый, темно-серый, песчано-коричневый, по запросу)

4. Элементы перемычек. Материал: сталь.

Наименование	Кол-во, шт/уп.	Размеры (ДхВхШ), мм	Цена с НДС, руб./шт
Элементы перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	100	50,5x173,66x15	88,00
Элементы перемычки горизонтальной фиксации кирпича SK-U	100	50,5x34,71x15	68,00
Элементы перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	100	166,3x22x54,5	108,00
Скобка связывающая SK-S	100	60x7,2x45	54,00
Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя). Материал: окрашенная сталь.	шт	95x80x80	1 000,00
Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм). Материал: нержавеющая сталь.	шт	210x200x120	4 000,00
Закладной каркас Murfor 50	шт	3050x50	700,00

5. Арматурный зажим. Материал: сталь.


Наименование	Кол-во, шт/уп.	Вес, кг/уп	Размеры, мм	Цена с НДС, руб./шт
ZP-10	250	2,405	130	3,00
ZP-12	250	3,370	140	3,00
ZP-14	250	3,675	150	3,00

РАСЧЕТ

Коррозионностойкие гибкие связи GS	S*8
Элементы перемычки вертикальной фиксации кирпича SK-V	$L_0/0,075+T$
Элементы перемычки горизонтальной фиксации кирпича SK-U	$L_0/0,225+T$
Элементы перемычки горизонтальной ложковой фиксации кирпича SK-H	$L_0/0,075+T$
Скобка связывающая SK-S	$L_0/0,225+2T$
Кронштейн для оконных проемов (без утеплителя). Материал: окрашенная сталь.	1. Проем более 2 м: 2 шт * кол-во проемов; 2. Проем более 3 м: 3 шт * кол-во проемов; 3. Проем более 4 м: 4 шт * кол-во проемов.
Кронштейн для оконных проемов (для утеплителя 110 мм). Материал: нержавеющая сталь.	
Закладной каркас	2T
Вентиляционно-осушающие коробочки (V-Box 115, V-Box 90)	$P \times (N+1)+4T$
Фиксатор утеплителя (Fin-58)	1 шт. на 1 связь
Арматурный зажим (ZP-10, ZP-12, ZP-14)	1 шт. на 1 арматурное пересечение

Необходимые параметры здания:

- S- площадь облицовки, м²
- P-периметр здания ($P=L1+L2+L3+L4+L5+L6$), м
- N- кол-во этажей, шт
- L_0 -суммарная ширина проемов ($L_0=a+b+v+r$), м
- T-общее число проемов, шт

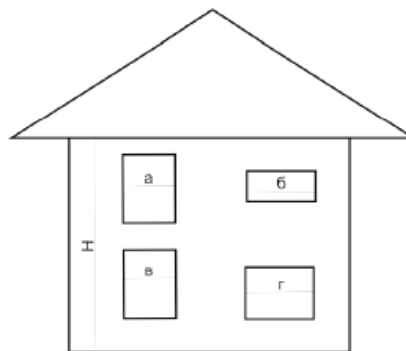

ЦЕНА

- Наличие продукции на складе и сроки изготовления следует уточнять у менеджера;
- Отгрузка продукции осуществляется кратно одной упаковке;
- Цены включают НДС (18%), стоимость паллет, упаковки и погрузки;
- Цены действуют при условии 100% предоплаты;
- Цены действуют при отгрузке со склада: Московская область, г. Павловский Посад, Пушкинский пер., 6/2.

ГДЕ КУПИТЬ

Приобрести крепежные системы в Москве и Московской области вместе с кирпичом можно в отделе по работе с частными клиентами по адресу:

Московская область, г. Павловский Посад, Пушкинский пер., д. 6/2,
тел./факс: +7 (495) 139-21-11 (доб. 5753), +7-925-015-04-07.

А так же через официальных дилеров в Москве и регионах: <http://lsrwallmaterials-m.ru/dealers/>