




# Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

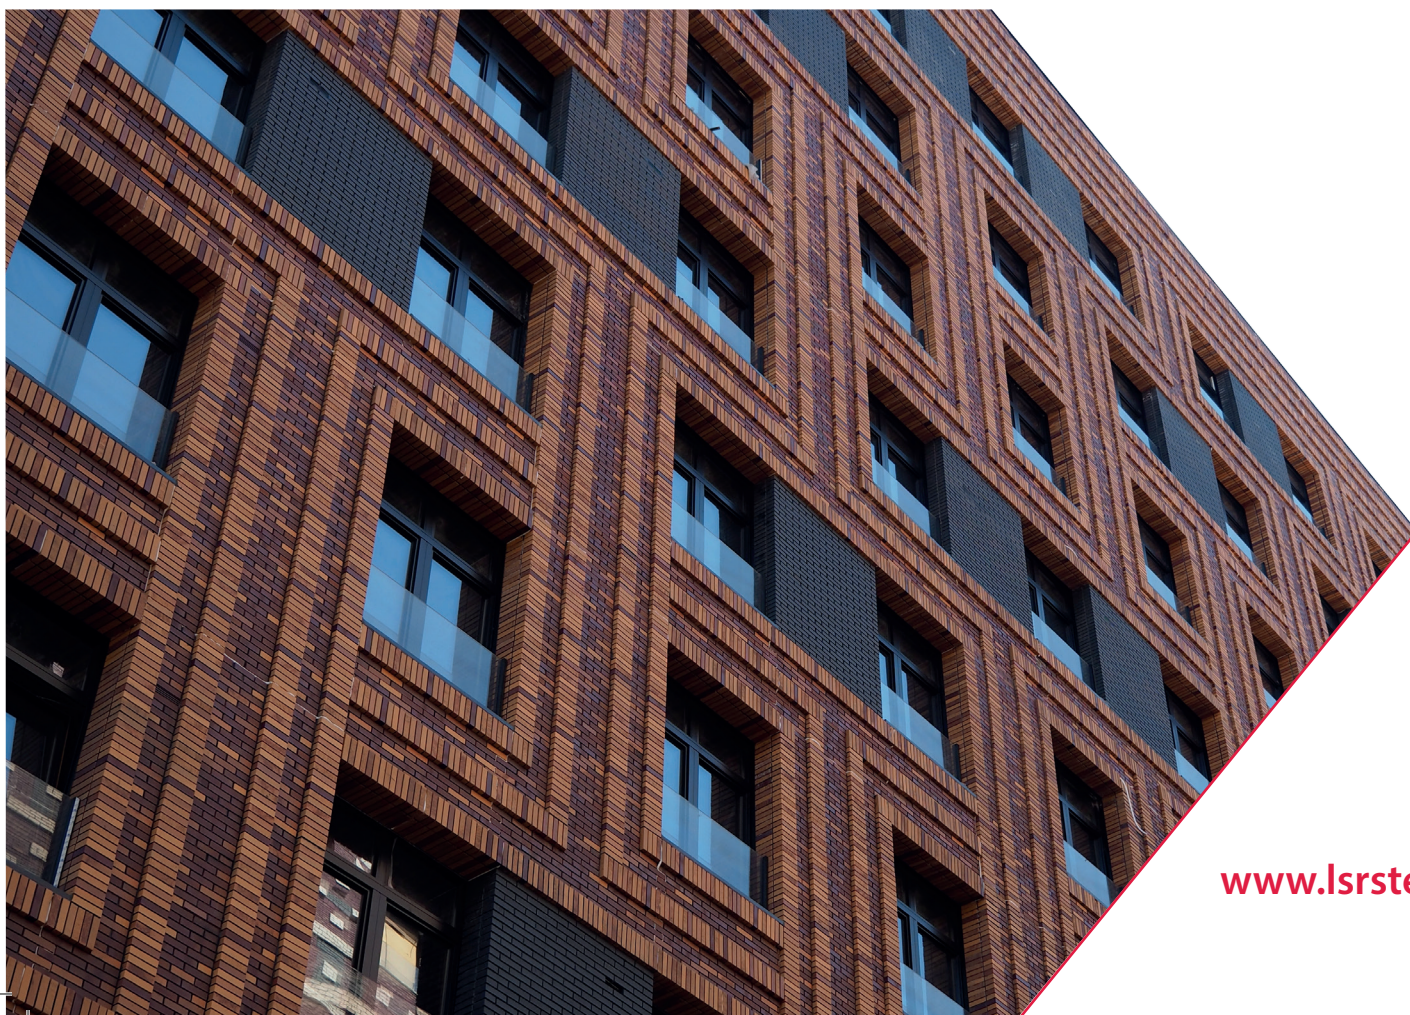

[www.lsrstena.ru](http://www.lsrstena.ru)

## О компании

«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года.

Основные направления деятельности «Группы ЛСР»:

- девелопмент и строительство недвижимости;
- производство строительных материалов.

**«ЛСР. Стеновые материалы»** — бизнес-направление «Группы ЛСР».

Компания является одним из крупнейших отечественных производителей стройматериалов. «ЛСР. Стеновые» имеет большую географию отгрузок, представительства в разных городах России.



«ЛСР. Стеновые материалы» — первый и крупнейший массовый производитель клинкера в России.



На предприятиях «ЛСР. Стеновые» установлено современное оборудование, используется высококачественное сырье, а развитая логистическая сеть позволяет быстро доставлять продукцию в разные регионы России.

Заводы по выпуску различных видов кирпича расположены в Московской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Совокупная производственная мощность — 330 млн шт. условного кирпича в год. Продукция заводов поставляется в регионы РФ и ближнее зарубежье под торговой маркой «ЛСР».

Совокупная производственная мощность Сертоловского газобетонного завода ЛСР и Кикеринского газобетонного завода ЛСР составляет 830 тыс. м<sup>3</sup> газобетона в год.

«ЛСР. Стеновые» имеет собственную сырьевую базу — 2 карьера кембрийской голубой глины в Ленинградской области.



«ЛСР. Стеновые» — это:

- Широкий ассортимент в наличии на складе
- Своя сырьевая база и современные производства
- Консультации от специалистов
- Стабильно высокое качество и надёжность

# Камни и кирпичи



ГОСТ 530-2012



14,3 NF  
камень рядовой  
перфорированный




ХИТ ПРОДАЖ

12,35 NF  
камень рядовой  
перфорированный



11,2 NF  
камень рядовой  
перфорированный



10,7 NF  
камень рядовой  
перфорированный



10,7 NF  
тёплый  
камень рядовой  
перфорированный

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 510 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                  | 23              |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>               | 800             |
| Марка                                      | M100            |
| Морозостойкость                            | F100            |
| Водопоглощение, %                          | 12–14           |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 1,5% | 0,175           |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 440 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                  | 17,1            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>               | 700             |
| Марка                                      | M100            |
| Морозостойкость                            | F100            |
| Водопоглощение, %                          | 13–17           |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 1,5% | 0,102           |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 398 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                  | 18,3            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>               | 800             |
| Марка                                      | M100            |
| Морозостойкость                            | F100            |
| Водопоглощение, %                          | 11              |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 1,5% | 0,18            |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 380 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                  | 17              |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>               | 800             |
| Марка                                      | M100            |
| Морозостойкость                            | F100            |
| Водопоглощение, %                          | 11              |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 1,5% | 0,18            |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                                 | 380 × 250 × 219 |
| Масса, кг                                  | 15              |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>               | 800             |
| Марка                                      | M100            |
| Морозостойкость                            | F100            |
| Водопоглощение, %                          | 13–17           |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 1,5% | 0,105           |



8,98 NF  
камень рядовой  
пустотелый




4,58 NF  
камень рядовой  
перегородочный



2,1 NF  
камень рядовой  
перфорированный



1 NF  
кирпич рядовой  
перфорированный



1 NF  
кирпич рядовой  
полнотелый

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                               | 400 × 200 × 219 |
| Масса, кг                                | 19,2            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 1100            |
| Марка                                    | M200            |
| Морозостойкость                          | F50             |
| Водопоглощение, %                        | 12–14           |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,27            |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Размер, мм                               | 510 × 80 × 219 |
| Масса, кг                                | 11,5           |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 1250           |
| Марка                                    | M150           |
| Морозостойкость                          | F50            |
| Водопоглощение, %                        | 7,1            |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,5            |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Размер, мм                               | 250 × 120 × 140 |
| Масса, кг                                | 3,7             |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 900             |
| Марка                                    | M150/175        |
| Морозостойкость                          | F100            |
| Водопоглощение, %                        | 8–10            |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,2             |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Размер, мм                               | 250 × 120 × 65 |
| Масса, кг                                | 2,1            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 950            |
| Марка                                    | M150           |
| Морозостойкость                          | F100           |
| Водопоглощение, %                        | 8–10           |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,2            |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Размер, мм                               | 250 × 120 × 65 |
| Масса, кг                                | 4,1            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 2050           |
| Марка                                    | M150/250       |
| Морозостойкость                          | F50            |
| Водопоглощение, %                        | 7,4            |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,6            |

# Клинкер фасадный



ГОСТ 530-2012



Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Размер, мм                   | 250 × 85 × 65 |
| Масса, кг                    | 2,3–2,5       |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> | 1800          |
| Марка                        | M300          |
| Морозостойкость              | F100          |
| Пустотность, %               | 20            |
| Кислотостойкость, %          | 95            |
| Водопоглощение, %            | <6            |

## Коллекция «Классика»

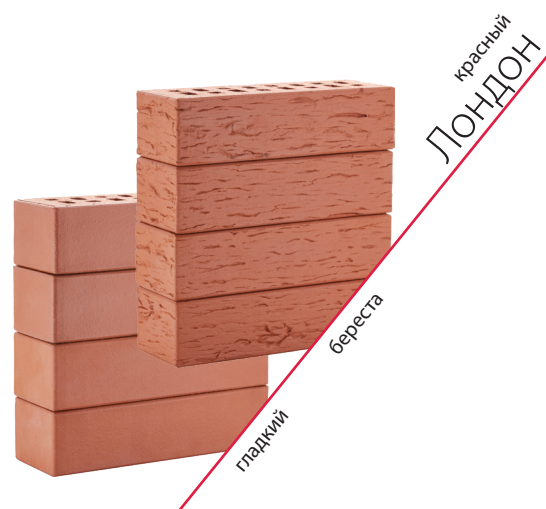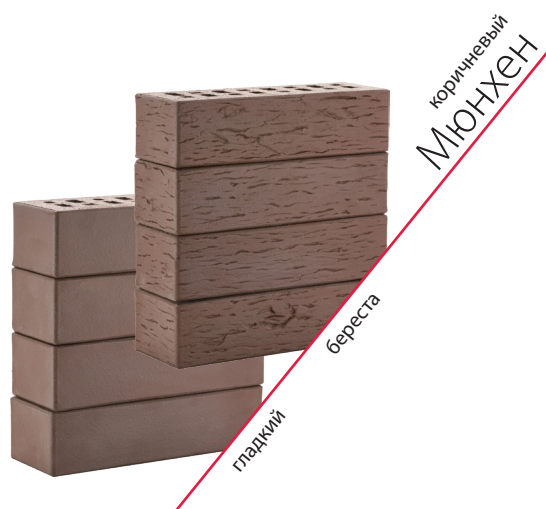


# Клинкер фасадный

ГОСТ 530-2012



## Коллекция «Классика»

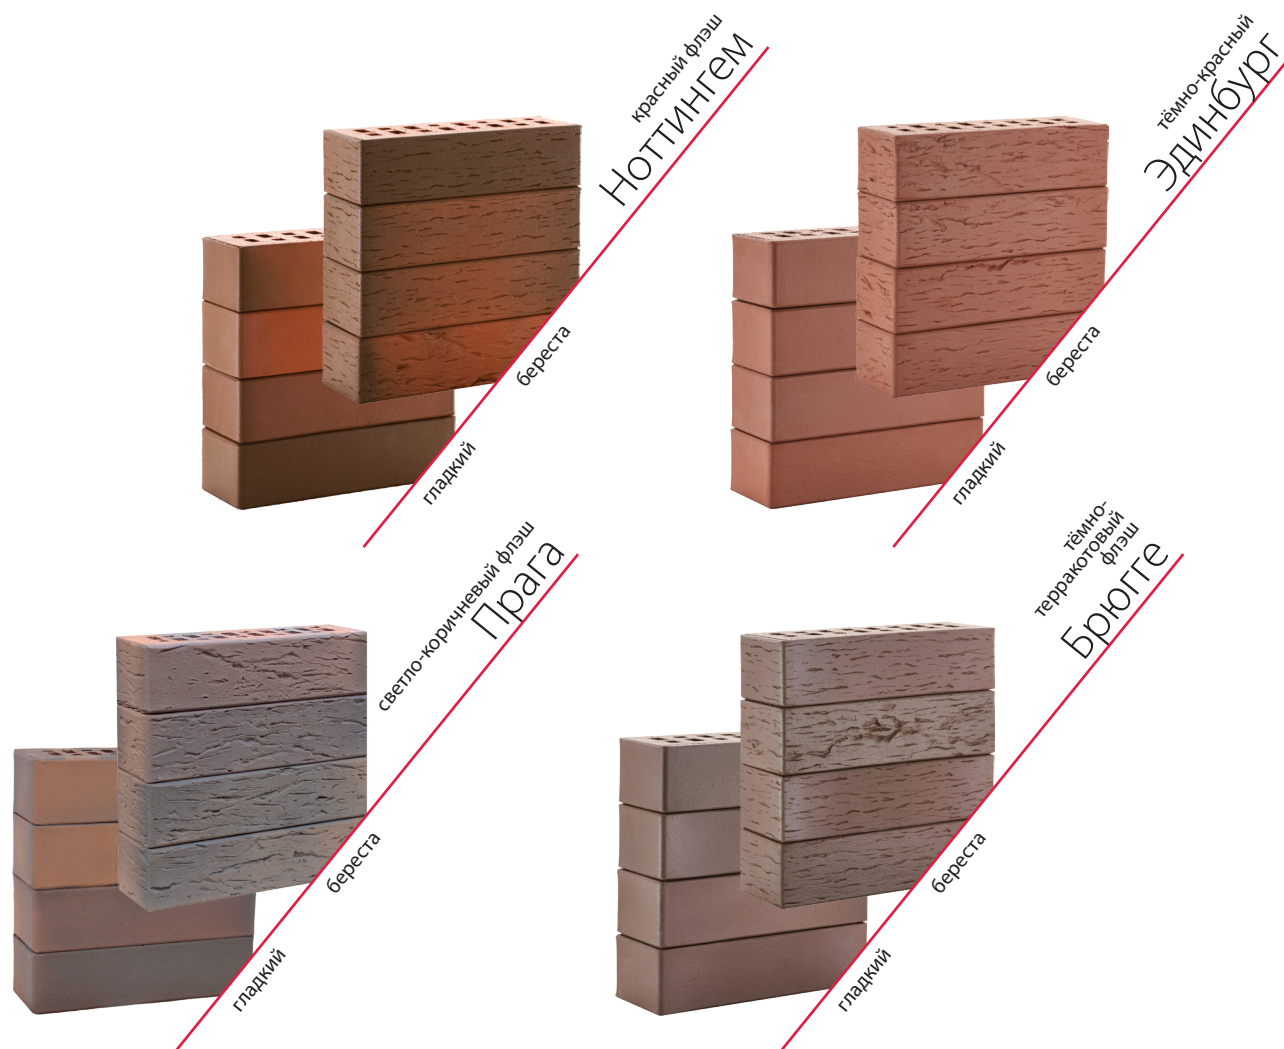


# Клинкер фасадный

ГОСТ 530-2012



## Коллекция «Обсидиан»



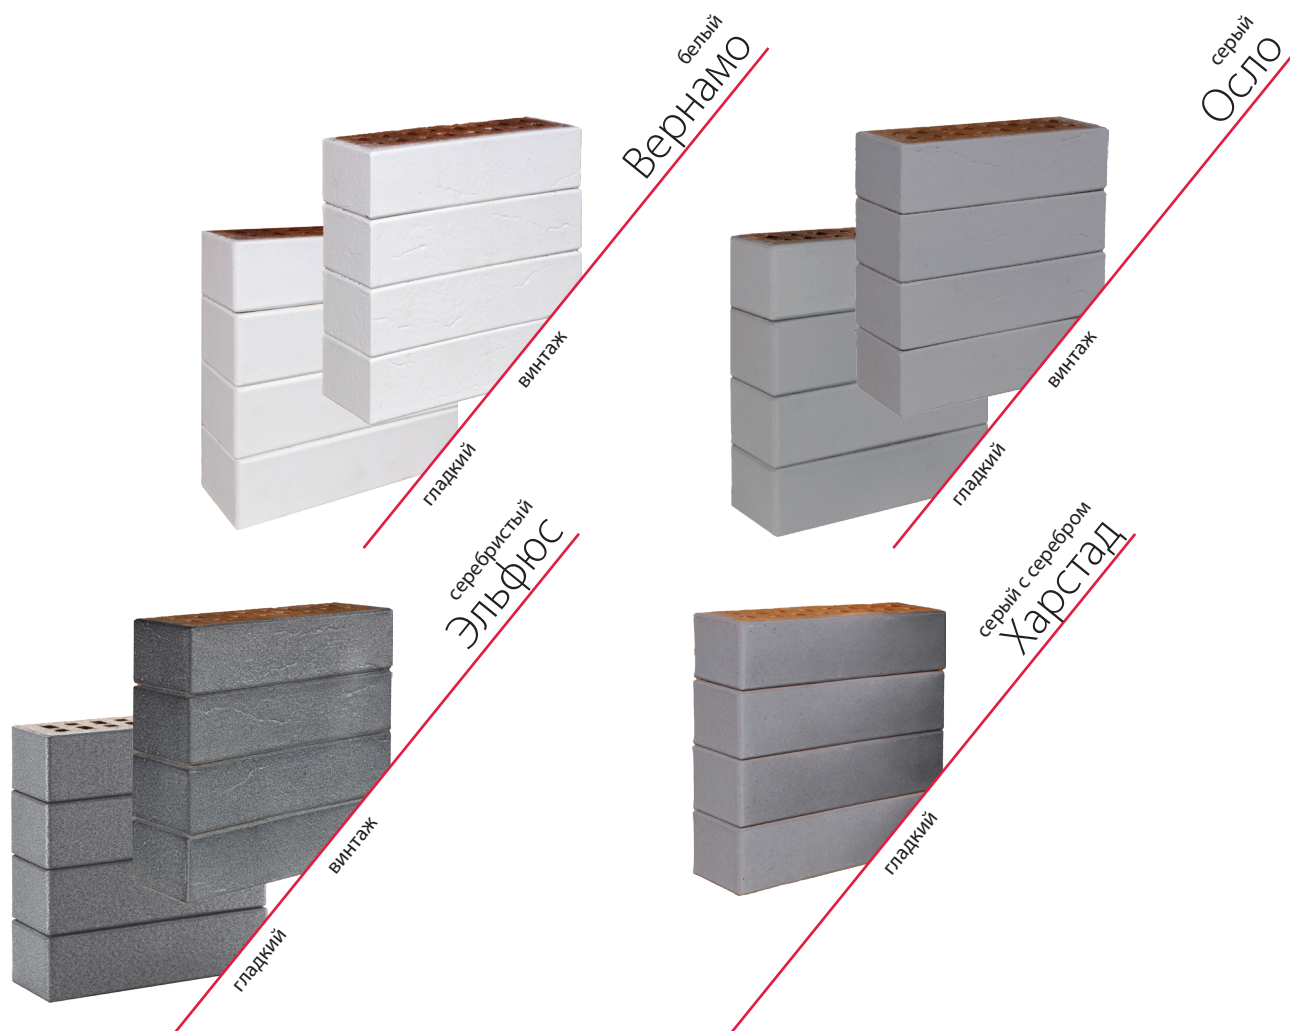


# Клинкер фасадный

ГОСТ 530-2012



## Коллекция «Обсидиан»

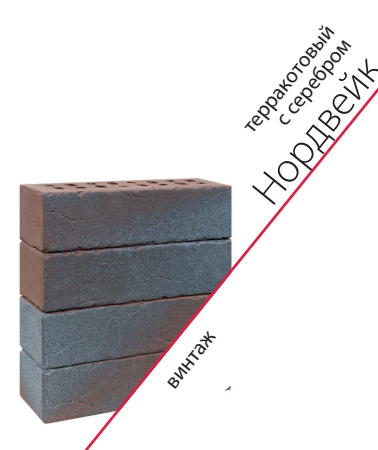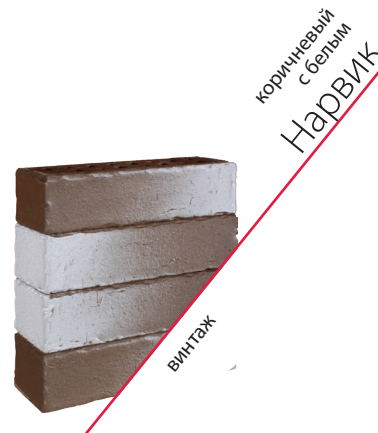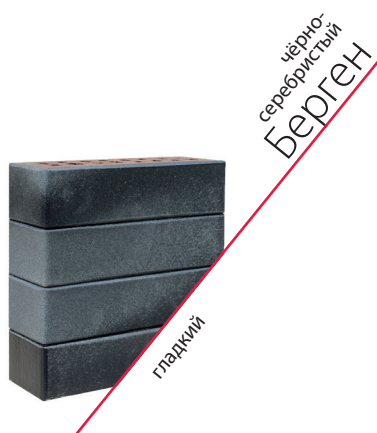

# Клинкер фасадный

ГОСТ 530-2012



## Коллекция «Возрождение»






# Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012







## Пустотелый 1NF

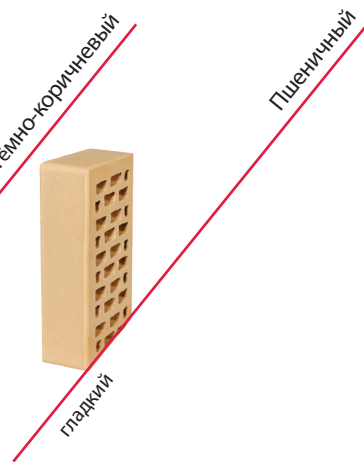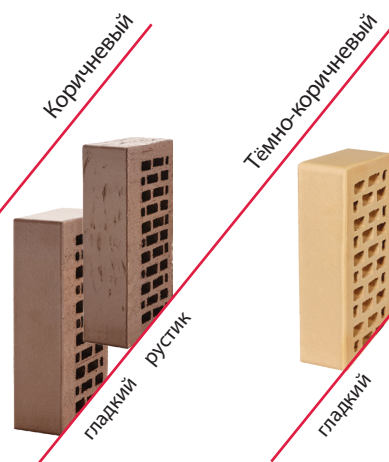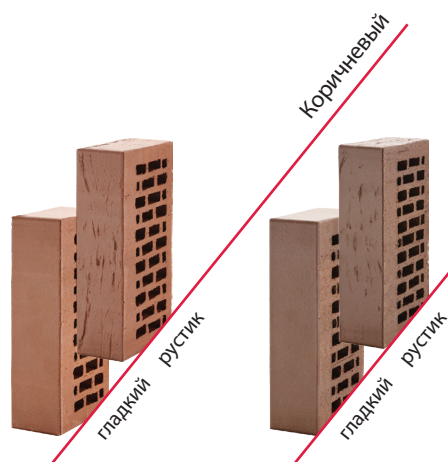

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Размер, мм                               | 250 × 120 × 65 |
| Масса, кг                                | 2,5–2,7        |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>             | 1400           |
| Марка                                    | M175           |
| Морозостойкость                          | F100           |
| Водопоглощение, %                        | 6–8            |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,27           |

Утолщённая лицевая стенка

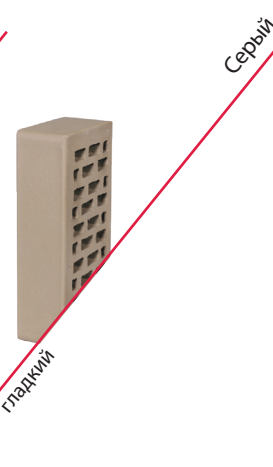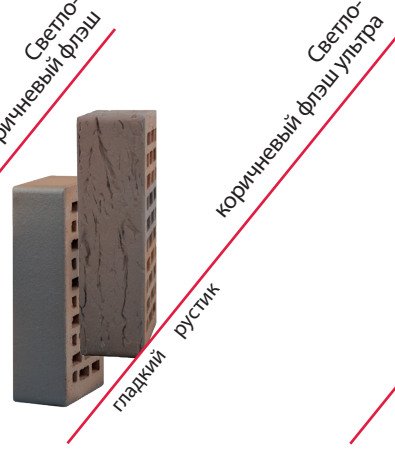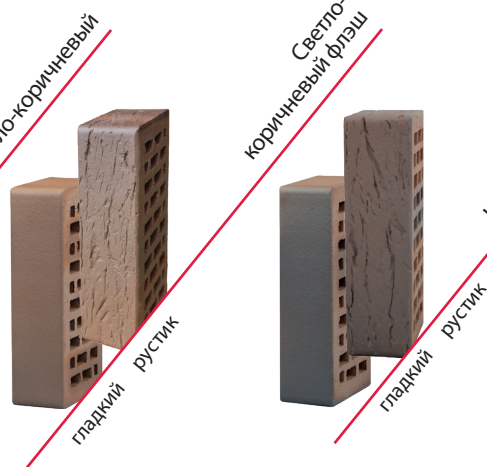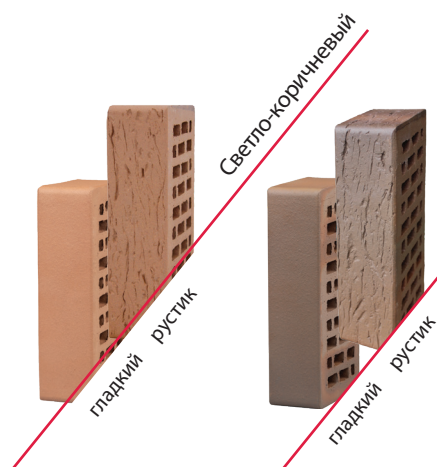


# Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012



## Пустотелый 1NF

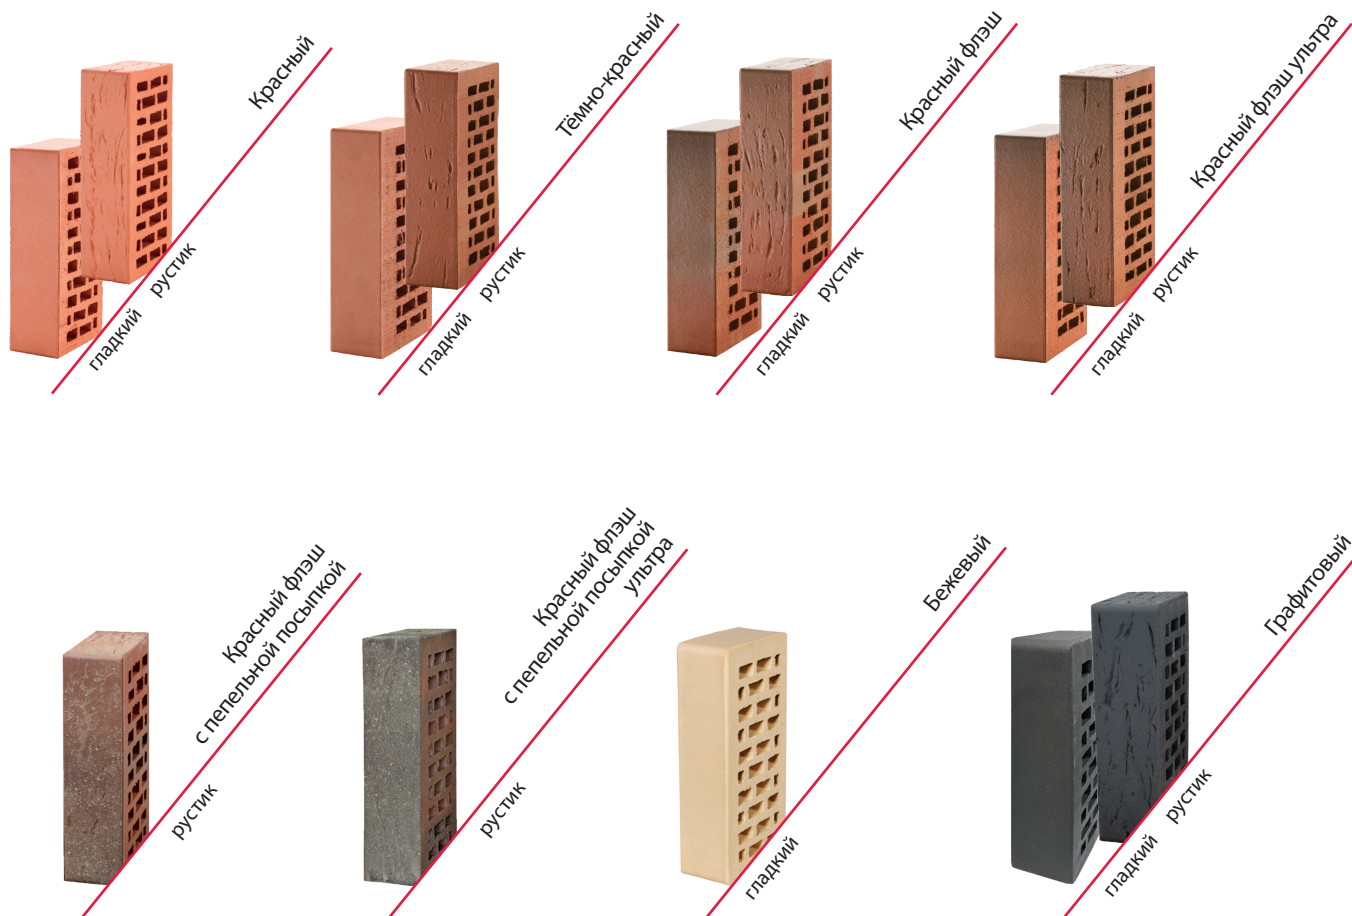


# Кирпич лицевой


ГОСТ 530-2012



## Полнотелый

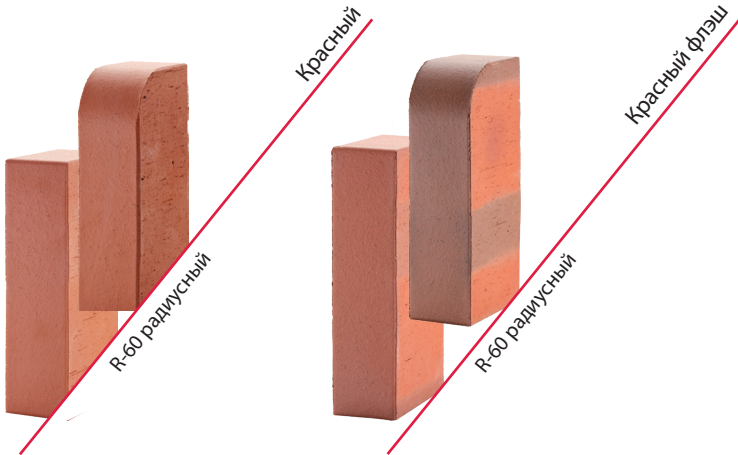

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Размер, мм                               | 250 × 120 × 65             |
| Масса, кг                                | 4,3(4,2 радиус)            |
| Плотность, кг/м³                         | 2200                       |
| Марка                                    | M400 /M300 (с техн. пуст.) |
| Морозостойкость                          | F50–F100                   |
| Водопоглощение, %                        | 6–8                        |
| Теплопровод., Вт/м°С<br>при влажности 2% | 0,61                       |

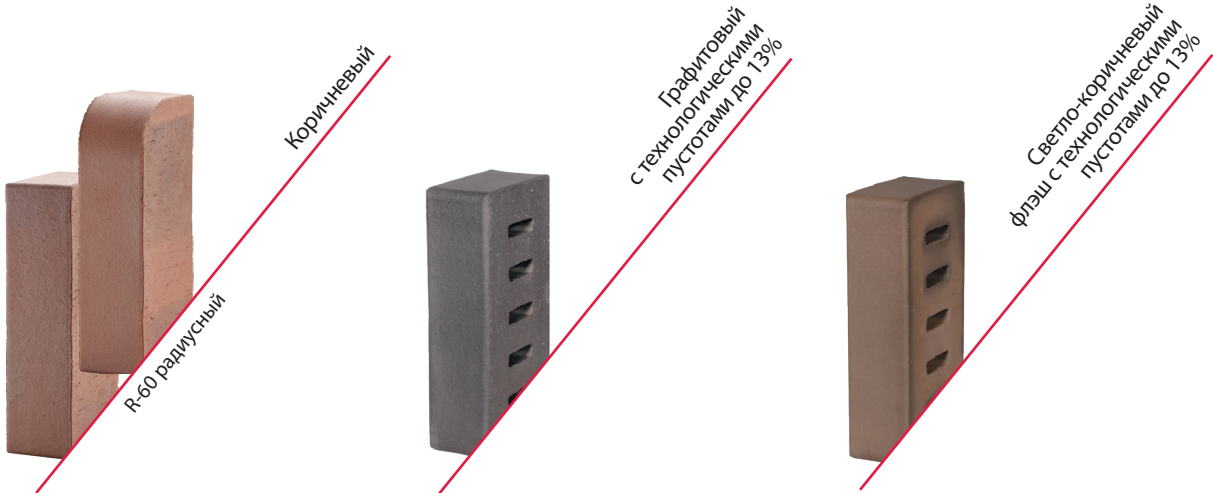

# Клинкер тротуарный



ГОСТ 32311-2012



Тротуарный клинker применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делают его практически вечным.


Тротуарный клинker ЛСР имеет 2 формата: стандартный (200x100x50) и Лонг (250x80x50). «Лонг» – это уникальный удлиненный тротуарный клинker.

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Размер, мм                      | 200 × 100 × 50<br>250 × 80 × 50 (лонг) |
| Масса, кг                       | 2,2–2,4                                |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>    | 2400                                   |
| Прочность на изгиб              | от 8 МПа                               |
| Истираемость, г/см <sup>2</sup> | менее 1,5                              |
| Морозостойкость                 | F200                                   |
| Водопоглощение, %               | ≤2,5                                   |

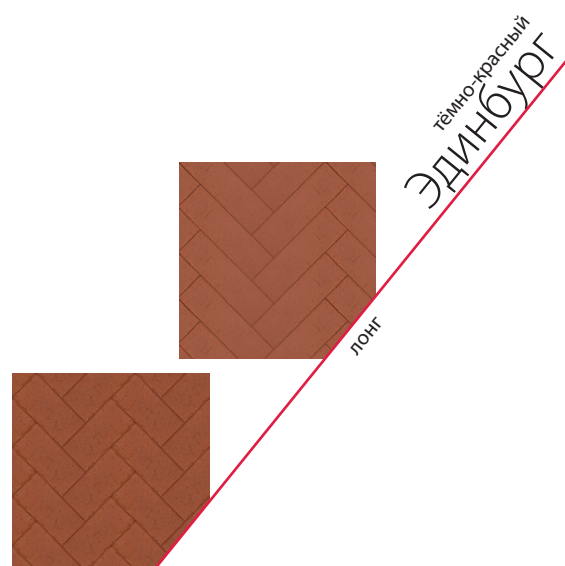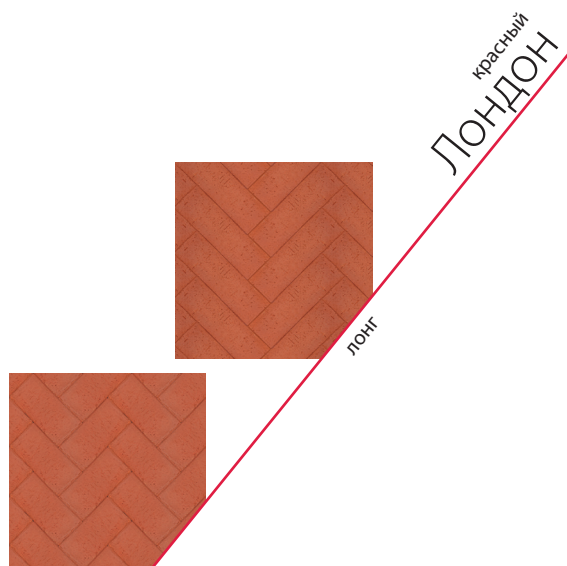

# Клинкер тротуарный

ГОСТ 32311-2012

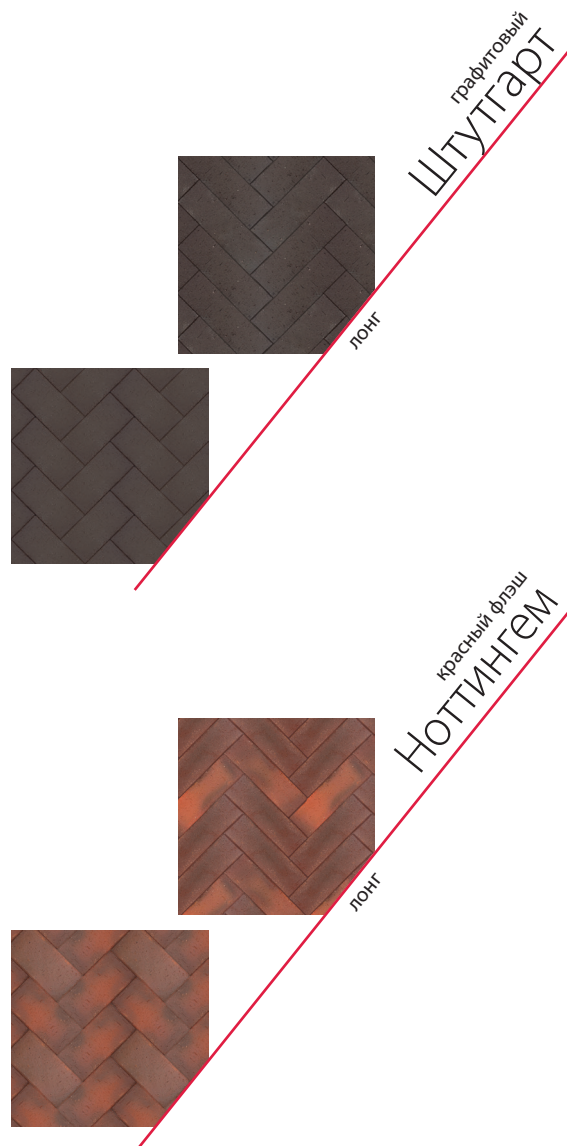

# Газобетон

ГОСТ 31360-2007



ЛСР блоки  
с системой «паз-гребень» и карманами для захвата

Высокотехнологичные блоки, позволяющие вести кладку без заполнения клеем вертикальных швов.\* Наличие паза и гребня позволяет соединить блоки ЛСР в «замок». Такое соединение существенно ускоряет кладку блоков и уменьшает расход клея.



ЛСР блоки  
плоскоповерхностные

Традиционные блоки, пригодные для использования во всех типах кладки, имеющие только захваты, позволяющие удобно переносить блоки ЛСР.




ЛСР блоки  
перегородочные

Тонкие блоки толщиной до 150 мм, предназначены для строительства ненесущих стен как в сухих, так и в сырых помещениях. При соблюдении конструктивных требований блоки для перегородок можно использовать и в несущих конструкциях.




ЛСР U-блоки

Несъемная опалубка для изготовления скрытых монолитных перемычек, армопояса, колонн и балок. Ширина U-блоков соответствует ширине рядовых стеновых блоков ЛСР, длина составляет 500 мм.



ЛСР ТЕРМО  
газобетонный утеплитель

ЛСР ТЕРМО – это теплоизоляционный ячеистый бетон, который применяется в качестве блоков утепления конструкций из газобетона и других материалов. Блоки являются абсолютно не горючими, обладают твердой и ровной поверхностью, при эксплуатации имеют стабильные размеры и характеризуются простотой монтажа.



ЛСР блоки  
перемычки

Перемычки – конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проемов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции.

\* Монтаж газобетонных блоков с системой «паз-гребень» при возможной не стыковке паз-гребня рекомендуется переворачивать на 180° газобетонный блок относительно ранее уложенного.

# Газобетон



ГОСТ 31360-2007

| БЛОКИ                    |                                            | 400         | 375   | 300   | 250   | 200   | 150   | 100   |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| D300                     | Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%  | 0,072       |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  |             |       | 19,93 |       |       |       |       |
|                          | Класс по прочности                         | B2,0        |       |       |       |       |       |       |
| D400                     | Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%  | 0,096       |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  | 33,75       | 31,64 | 25,31 | 21,30 | 16,88 | 12,66 | 8,44  |
|                          | Класс по прочности                         | B2,5        |       |       |       |       |       |       |
| D500                     | Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%  | 0,12        |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  | 40,90       | 38,40 | 30,70 | 25,60 | 20,46 | 15,35 | 10,23 |
|                          | Класс по прочности                         | B2,5 и B3,5 |       |       |       |       |       |       |
| D600                     | Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%  | 0,14        |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  | 48,6        | 45,56 | 36,45 | 30,38 | 24,30 | 18,23 | 12,15 |
|                          | Класс по прочности                         | B3,5        |       |       |       |       |       |       |
| Марка по морозостойкости |                                            | F100        |       |       |       |       |       |       |
| У-БЛОКИ                  |                                            | 400         | 375   | 300   | 250   | 200   |       |       |
| D400                     | Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%  | 0,102       |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  | 19,09       | 17,53 | 12,46 | 9,17  | 7,87  |       |       |
|                          | Класс по прочности                         | B2,5        |       |       |       |       |       |       |
| Марка по морозостойкости |                                            | F100        |       |       |       |       |       |       |
| УТЕПЛИТЕЛЬ               |                                            | 200         | 150   |       | 100   |       |       |       |
| D150-200                 | Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0% | 0,057       |       |       |       |       |       |       |
|                          | Масса, кг                                  | 9,9         | 7,9   |       | 4,7   |       |       |       |
|                          | Класс по прочности                         | B1,0        |       |       |       |       |       |       |
| Марка по морозостойкости |                                            | F35         |       |       |       |       |       |       |

## Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двухэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

## Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).


## Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

## Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

# Утеплитель ЛСР ТЕРМО

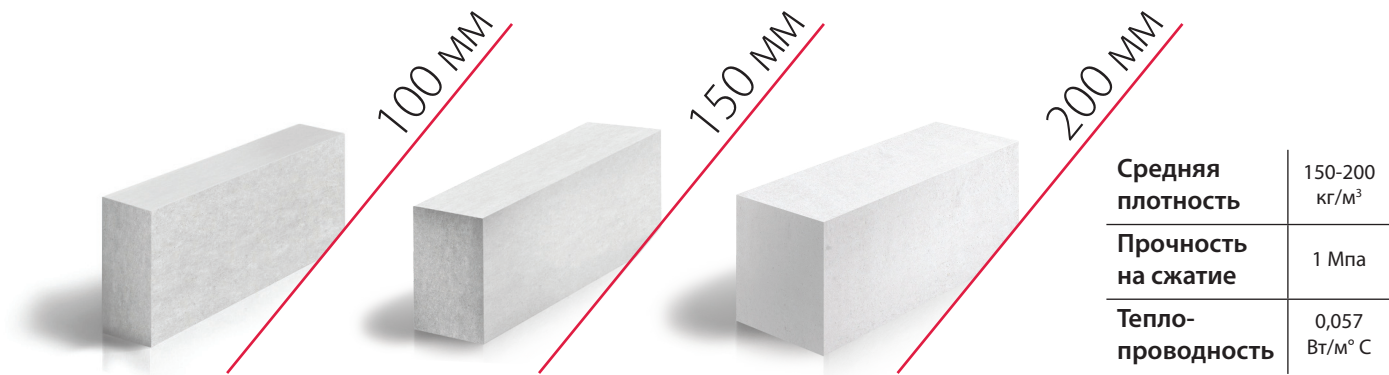

## ТЕРМО — идеальная теплоизоляция

- газобетон лишен недостатков других утеплителей (не подвержен насекомым и грызунам, не требует обновления, не оседает, не впитывает влагу, не гниёт);
- абсолютная негорючесть;
- высокая точность геометрических размеров;
- высокая паропроницаемость;
- экологические компоненты;
- теплоизоляция зданий из газобетона и других материалов;
- устройство теплоизоляции полов под стяжку;
- устройство теплоизоляции неэксплуатируемых кровель и мансард.

| Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес блока/ поддона, кг |       | Кол-во блоков на поддоне, м³/шт. |    | Площадь стены, в 1 м³ блоков, м² |
|-------------|------------|-----------|------------------------|-------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 100         | 250        | 625       | 4,7                    | 485,5 | 1,4                              | 90 | 10                               |
| 150         | 250        | 625       | 7,9                    | 485,5 | 1,4                              | 60 | 6,7                              |
| 200         | 250        | 625       | 9,9                    | 485,5 | 1,5                              | 48 | 6,4                              |

# Камни бетонные (СКЦ)




ГОСТ 6133-2019



СКЦ 80 тип С ППГ\*

перегородочный  
полнотелый

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Размеры, мм                                                 | 500 × 80 × 188 |
| Масса, кг                                                   | 15,7           |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                | 1985           |
| Марка                                                       | M75/M100       |
| Индекс изоляции воздушного шума без/с штукатуркой 10 мм, дБ | 45/47          |
| Штук на поддоне                                             | 110            |
| Кол-во в 1 м <sup>2</sup> без швов                          | 10,64          |



СКЦ 80 тип D ПГ\*\*

перегородочный

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Размеры, мм                                                 | 500 × 80 × 188 |
| Масса, кг                                                   | 12,4           |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                | 1680           |
| Марка                                                       | M75            |
| Индекс изоляции воздушного шума без/с штукатуркой 10 мм, дБ | 43/45          |
| Штук на поддоне                                             | 110            |
| Кол-во в 1 м <sup>2</sup> без швов                          | 10,64          |


## СКЦ — стеновые цементные блоки:

- улучшают звукоизоляцию в помещении;
- хорошо держат крепеж;
- легко поддаются отделке;
- имеют высокую несущую способность.

Бетонные камни изготовлены согласно ГОСТ методом полусухого вибропрессования из щебня, песка, цемента и воды. Изделия обладают высокой прочностью и хорошей звукоизоляцией.

\*ППГ – с системой «паз-гребень» полнотелый.


\*\*ПГ – с системой «паз-гребень».



СКЦ 130 тип D ПГ

стеновой


|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Размеры целых, мм                                           | 400 × 130 × 188 |
| Размеры доборных, мм                                        | —               |
| Масса, кг                                                   | 17,6            |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                | 1800            |
| Марка                                                       | M75/M100        |
| Индекс изоляции воздушного шума без/с штукатуркой 10 мм, дБ | 52/54           |
| Штук на поддоне                                             | 90              |
| Кол-во в 1 м <sup>2</sup> без швов                          | 13,3            |



СКЦ 160 тип D ПГ

стеновой

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Размеры целых, мм                                           | 390 × 160 × 188             |
| Размеры доборных, мм                                        | 180 × 160 × 188             |
| Масса, кг                                                   | 20,5                        |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                | 1700                        |
| Марка                                                       | M75/M100                    |
| Индекс изоляции воздушного шума без/с штукатуркой 10 мм, дБ | 52/54                       |
| Штук на поддоне                                             | 85 (80 целых и 10 доборных) |
| Кол-во в 1 м <sup>2</sup> без швов                          | 13,64                       |



СКЦ 190 тип D ПГ

стеновой

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Размеры целых, мм                                           | 390 × 190 × 188             |
| Размеры доборных, мм                                        | 170 × 190 × 188             |
| Масса, кг                                                   | 20,8                        |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>                                | 1550                        |
| Марка                                                       | M75/M100                    |
| Индекс изоляции воздушного шума без/с штукатуркой 10 мм, дБ | 53/55                       |
| Штук на поддоне                                             | 75 (70 целых и 10 доборных) |
| Кол-во в 1 м <sup>2</sup> без швов                          | 13,64                       |





## Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

### Оптовые продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-00

Екатеринбург +7 (343) 215-98-96 (доб. 3-4953)

Москва +7 (495) 139-21-11

[www.lsrstena.ru](http://www.lsrstena.ru)

### Розничные продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-87

Москва +7 (495) 139-21-09

Интернет-магазин [www.sm.lsr.ru](http://www.sm.lsr.ru)

