



Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»



2023

www.lsrstena.ru

«Группа ЛСР»




Диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году.

Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент.

Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Свердловской области, Сочи.

Особая гордость «Группы ЛСР» — это девелоперские проекты. Жилые комплексы «Группы ЛСР» становятся новыми архитектурными достопримечательностями городских пейзажей.

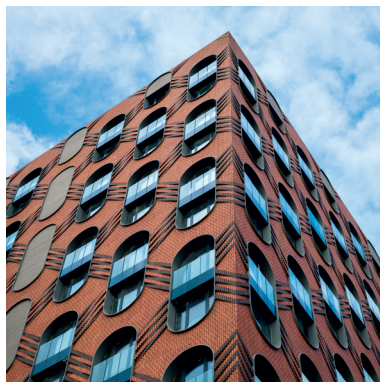

У «Группы ЛСР» есть современные высокотехнологичные предприятия по производству строительного кирпича, клинкерных керамических изделий различного назначения и газобетона, что позволяет поставлять качественную продукцию всем участникам рынка.

«ЛСР. Стеновые»



Заводы по выпуску различных видов кирпича расположены в Московской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Совокупная производственная мощность — 330 млн шт. условного кирпича в год.
Продукция заводов поставляется в регионы РФ и ближнее зарубежье под торговой маркой «ЛСР».

Совокупная производственная мощность Сертоловского газобетонного завода ЛСР и Кикеринского газобетонного завода ЛСР составляет 800 тыс. м³ газобетона в год.

«ЛСР. Стеновые» имеет собственную сырьевую базу — 2 карьера кембрийской голубой глины в Ленинградской области.




«ЛСР. Стеновые» — это:

- Широкий ассортимент в наличии на складе
- Своя сырьевая база и современные производства
- Консультации от специалистов
- Лучшие цены и качество

Камни и кирпичи



ГОСТ 530-2012



14,3 NF

камень поризованный

ХИТ ПРОДАЖ



12,35 NF

камень поризованный



11,2 NF

камень поризованный



10,7 NF
тёплый

камень поризованный



8,98 NF

камень крупноформатный

Размер, мм	510 × 250 × 219
Масса, кг	23
Плотность, кг/м³	800
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	12–13
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,175

Размер, мм	440 × 250 × 219
Масса, кг	17
Плотность, кг/м³	700
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	13–17
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,102

Размер, мм	398 × 250 × 219
Масса, кг	18
Плотность, кг/м³	800
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11–12
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,18

Размер, мм	380 × 250 × 219
Масса, кг	15
Плотность, кг/м³	800
Марка	M100
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	11–12
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,105

Размер, мм	400 × 200 × 219
Масса, кг	19,2
Плотность, кг/м³	1070
Марка	M175/M200
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	12–13
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,27



4,58 NF

камень перегородочный



2,1 NF

камень поризованный



1 NF

кирпич рядовой поризованный



1 NF

кирпич рядовой полнотелый



1 NF

кирпич рядовой полнотелый с технологическими пустотами до 13%

Размер, мм	510 × 80 × 219
Масса, кг	10,8
Плотность, кг/м³	1250
Марка	M150
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	7,1
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,5

Размер, мм	250 × 120 × 140
Масса, кг	3,8
Плотность, кг/м³	900
Марка	M150/175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	9–10
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,2

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	2,0
Плотность, кг/м³	950
Марка	M150
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	8
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,22

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	4,1
Плотность, кг/м³	2050
Марка	M150/250
Морозостойкость	F50/F75
Водопоглощение, %	6,5–8,5
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,61

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	3,8
Плотность, кг/м³	1800
Марка	M150/250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	6,5–8,5
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 1,5%	0,61


Л С Р



Отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям высокими показателями долговечности и эстетичности, в том числе и в условиях агрессивной среды

Размер, мм	250 × 85 × 65
Масса, кг	2,3–2,5
Плотность, кг/м ³	1800
Марка	M300
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	20
Кислотостойкость, %	95
Водопоглощение, %	<6

Коллекция «Классика»

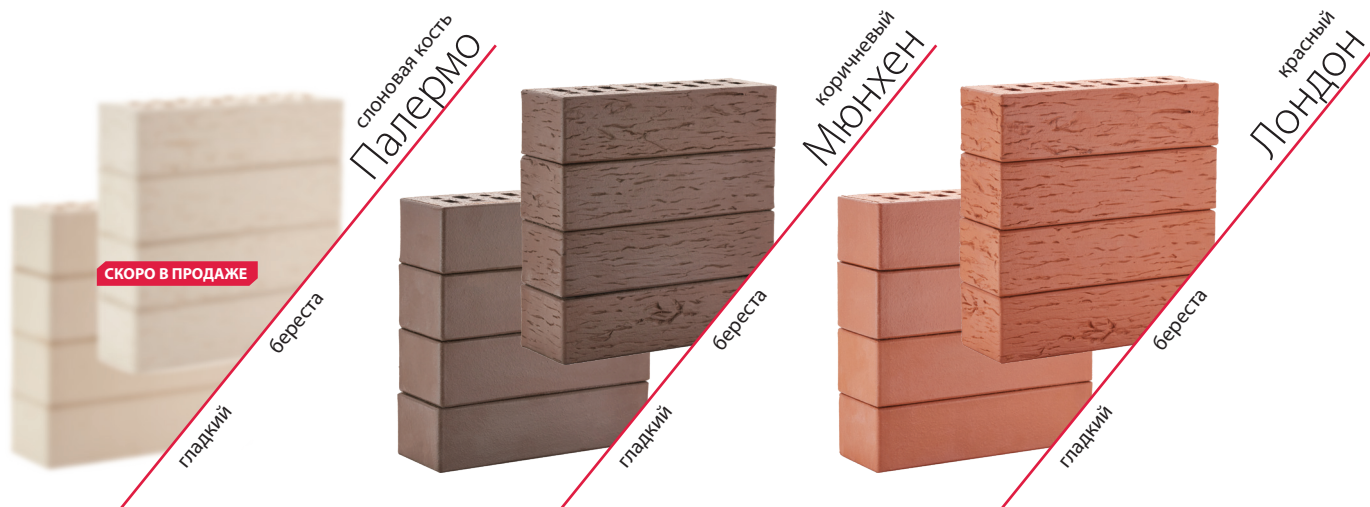


Клинкер фасадный

ГОСТ 530-2012



Коллекция «Классика»

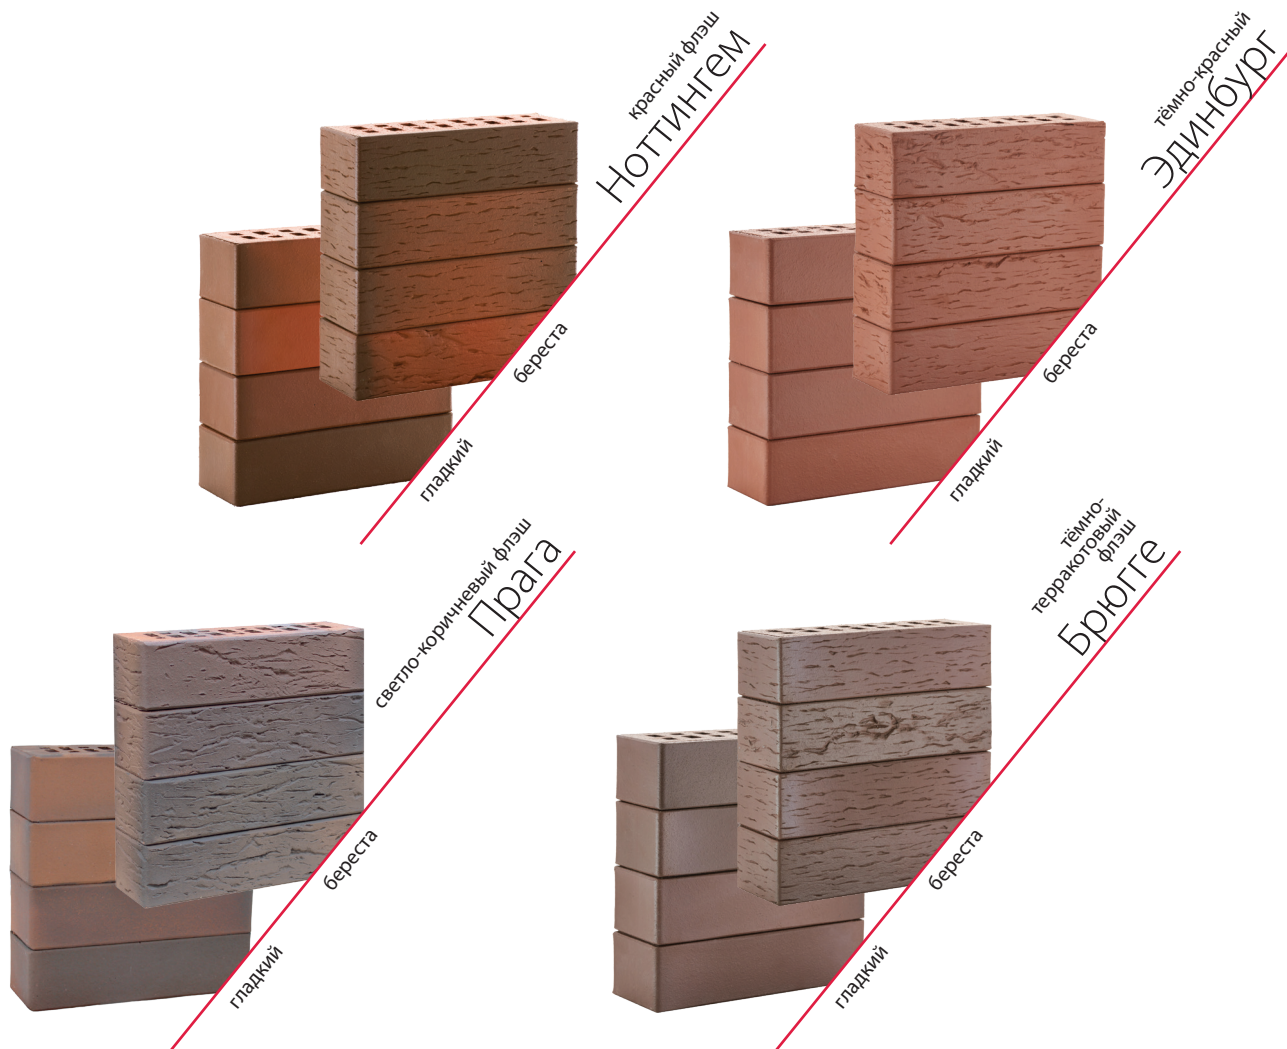

Клинкер фасадный



ГОСТ 530-2012

Коллекция «Обсидиан»



гладкий

серебристый
эльфюс



глянцевый

чёрный
Рейкьявик



матовый

чёрный
Рейкьявик










Клинкер фасадный



ГОСТ 530-2012

Коллекция «Возрождение»

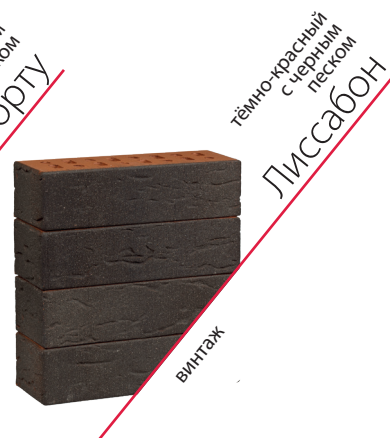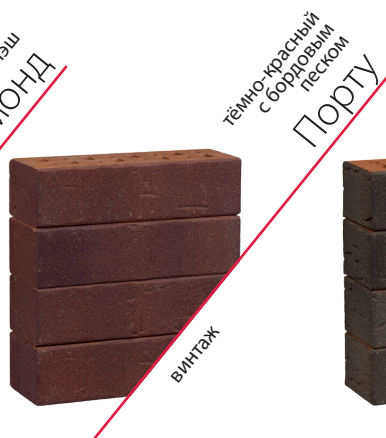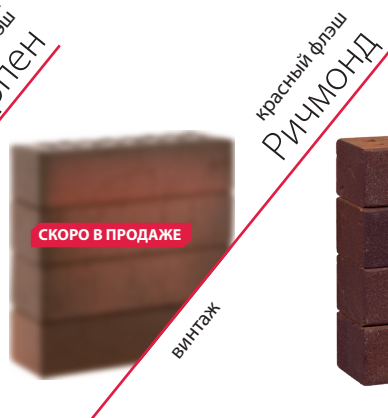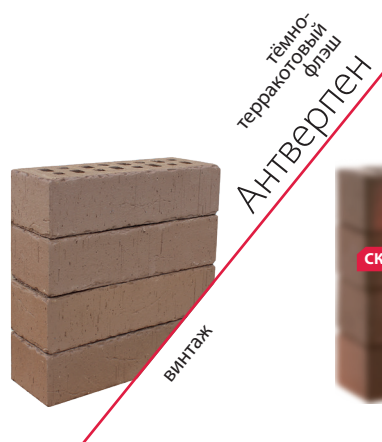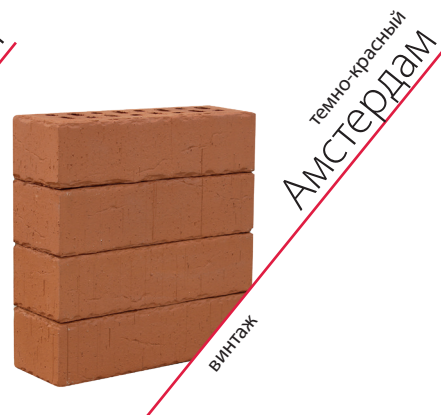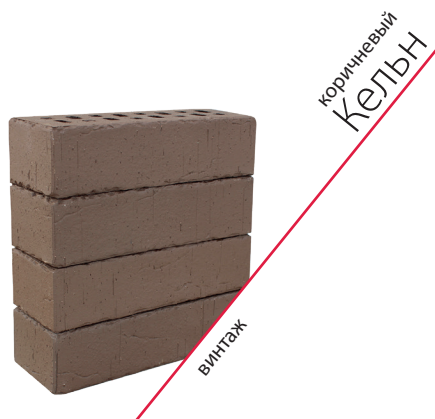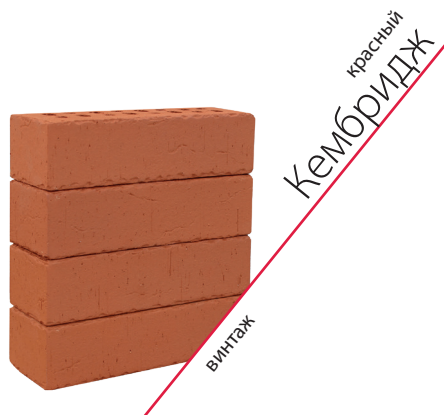






СКОРО В ПРОДАЖЕ

Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012



Пустотелый 1NF

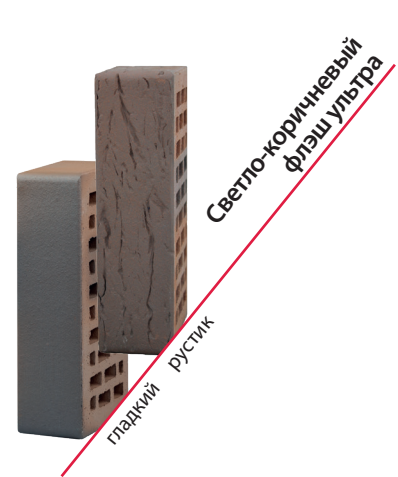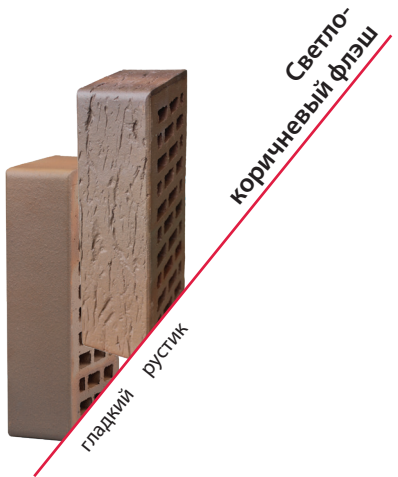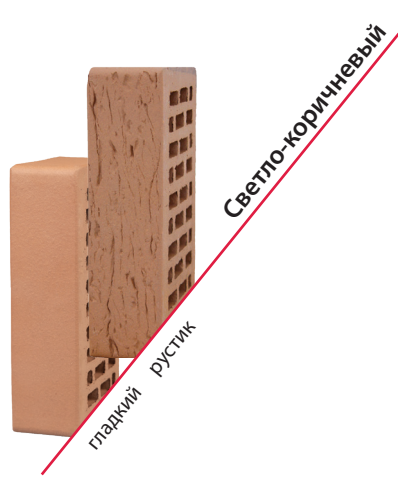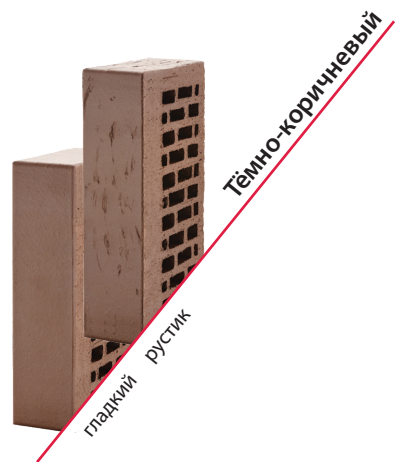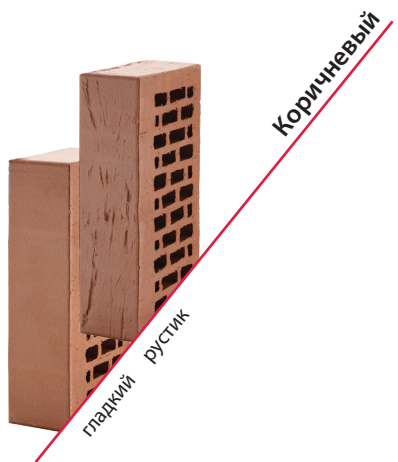







Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	2,5–2,7
Плотность, кг/м³	1400
Марка	M175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°С при влажности 2%	0,27
Утолщённая лицевая стенка	

Кирпич лицевой

ГОСТ 530-2012



Пустотелый 1NF

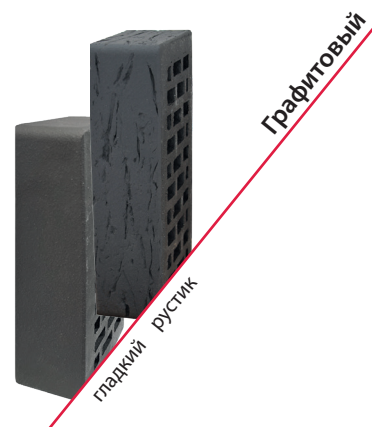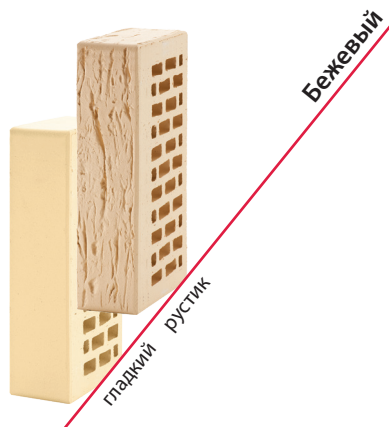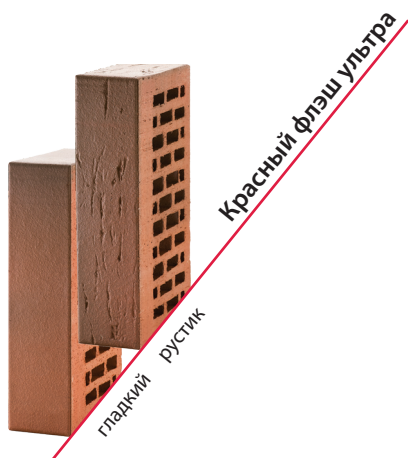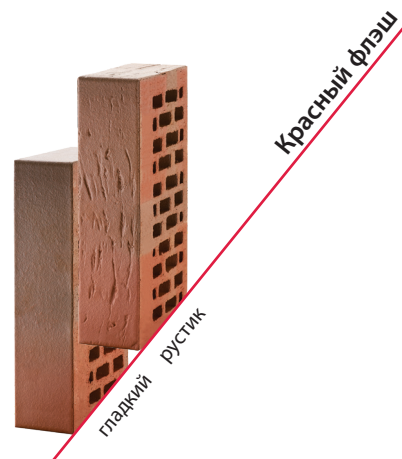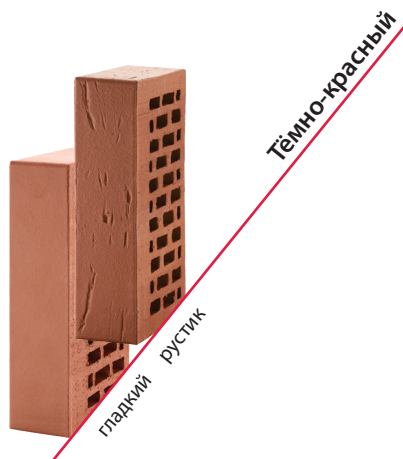
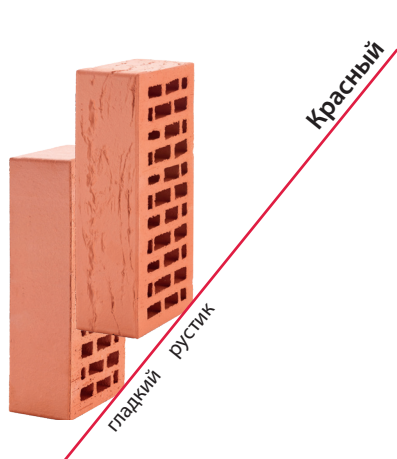


Кирпич лицевой



ГОСТ 530-2012



Полнотелый

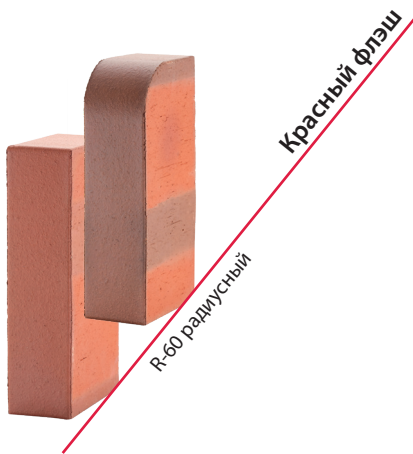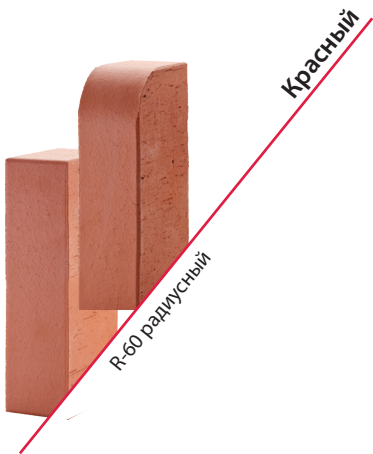

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	2,5–2,7
Плотность, кг/м ³	1400
Марка	M175
Морозостойкость	F100
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 2%	0,27
Утолщённая лицевая стенка	

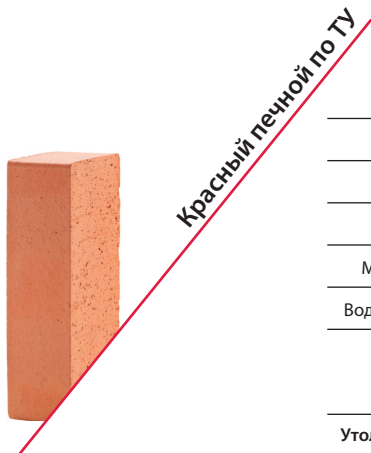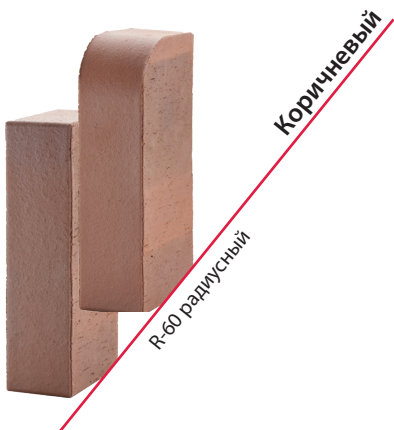

Размер, мм	250 × 120 × 65
Масса, кг	4,0
Плотность, кг/м ³	2050
Марка	M250
Морозостойкость	F50
Водопоглощение, %	6,0–8,0
Теплопровод., Вт/м°C при влажности 2%	0,9
Утолщённая лицевая стенка	


Клинкер тротуарный

ГОСТ 32311-2012



Тротуарный клинкер применяется для мощения тротуаров, дорог и приусадебных участков. Высококачественный керамический кирпич, который производится из глины в процессе высокотемпературного обжига. Этот процесс придает кирпичу особую прочность. Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера делают его практически вечным. Тротуарный клинкер ЛСР имеет 2 формата: стандартный (200х100х50) и Лонг (250х80х50). «Лонг» – это уникальный удлиненный тротуарный клинкер.


Размер, мм	200 × 100 × 50 250 × 80 × 50 (лонг)
Масса, кг	2,2–2,4
Плотность, кг/м³	2400
Прочность на изгиб	от 8 МПа
Истираемость, г/см²	менее 1,5
Морозостойкость	F200
Водопоглощение, %	≤2,5

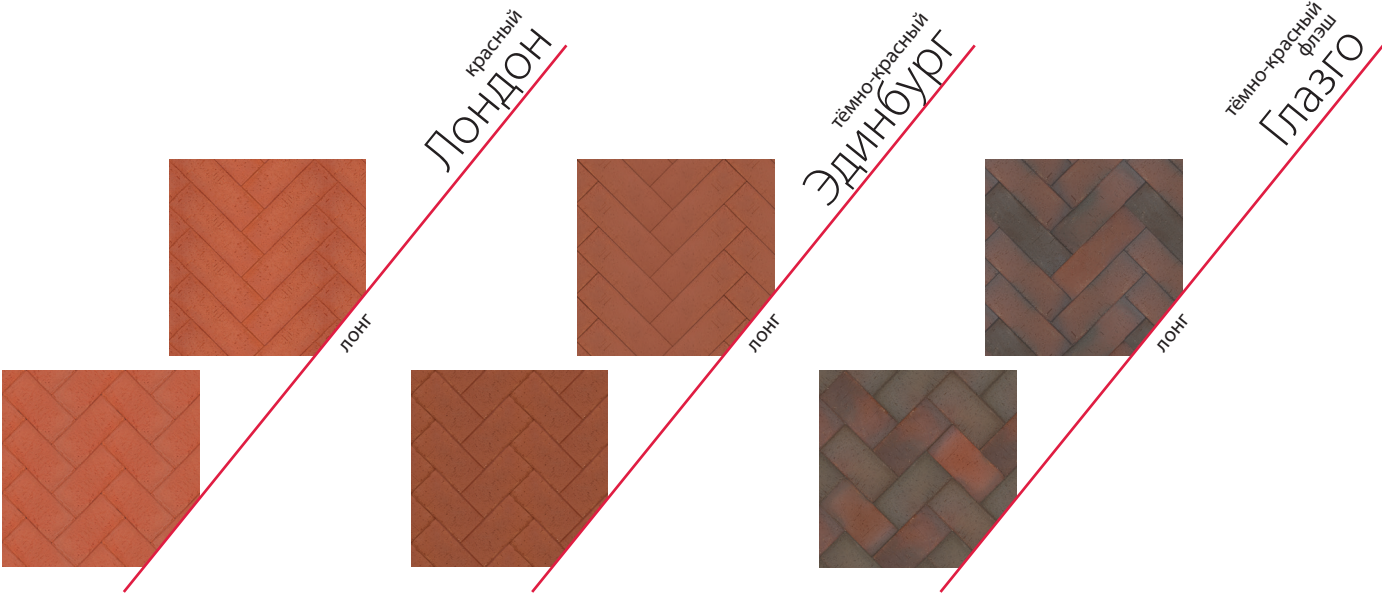

Клинкер тротуарный



ГОСТ 32311-2012

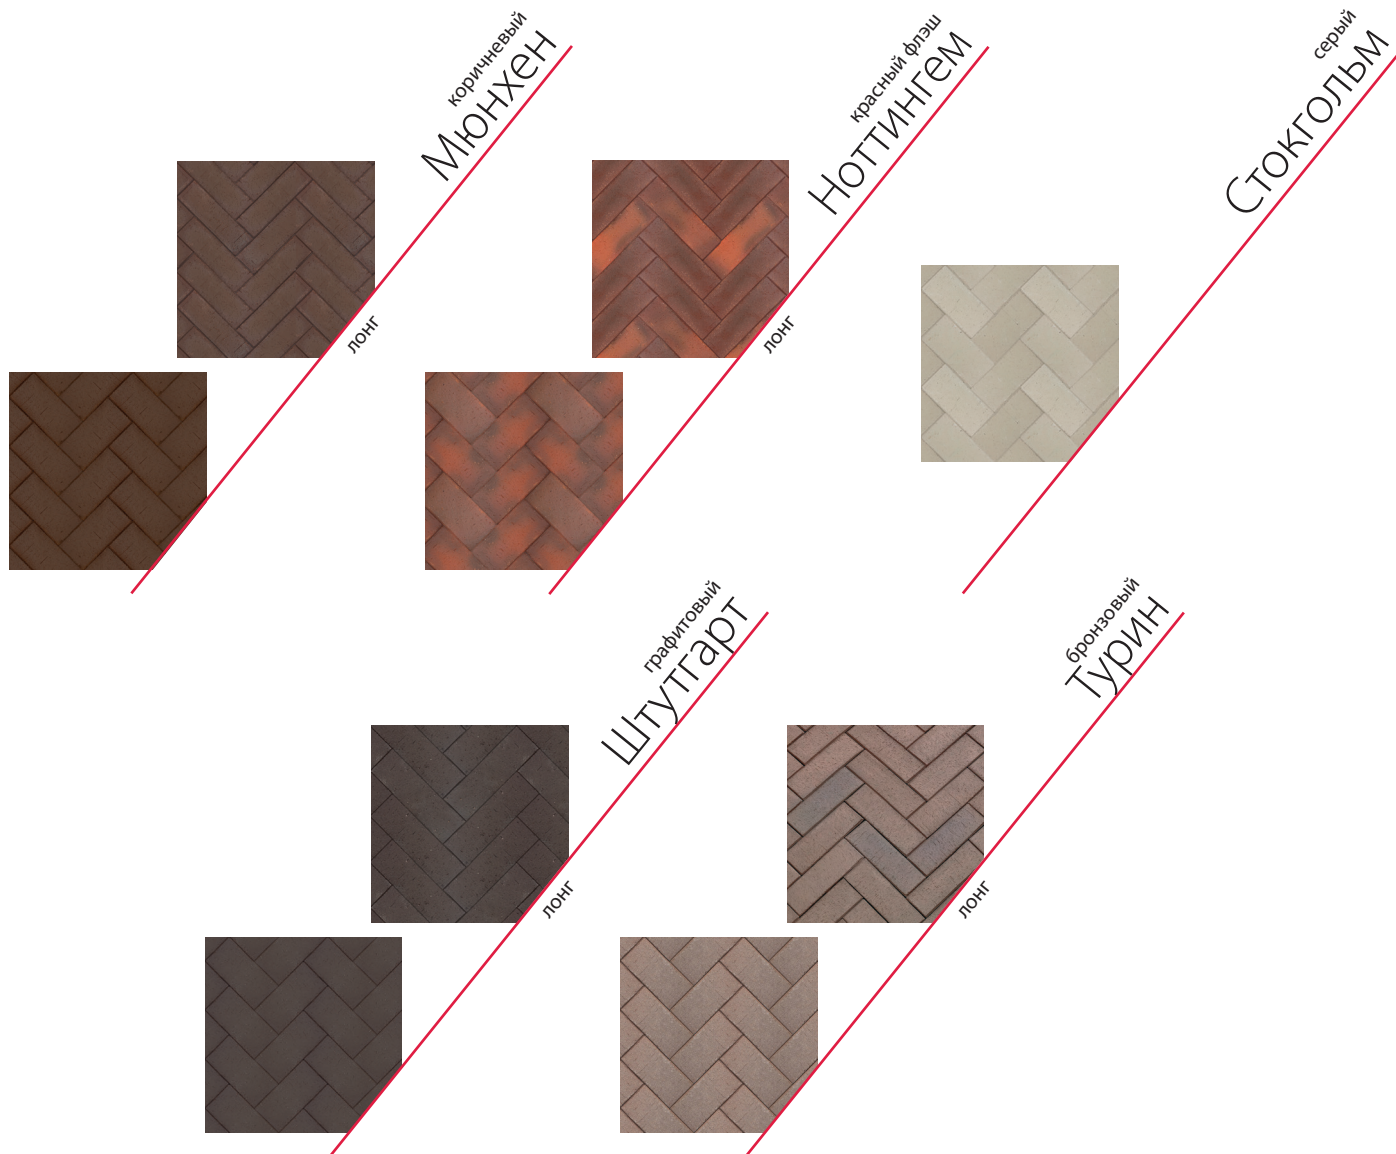

Газобетон

ГОСТ 31360-2007




ЛСР блоки
с системой «паз-гребень» и карманами для захвата

Высокотехнологичные блоки, позволяющие вести кладку без заполнения клеем вертикальных швов. Наличие паза и гребня позволяет соединить блоки ЛСР в «замок». Такое соединение существенно ускоряет кладку блоков и уменьшает расход клея.



ЛСР блоки
плоскоповерхностные

Традиционные блоки, пригодные для использования во всех типах кладки, имеющие только захваты, позволяющие удобно переносить блоки ЛСР.




ЛСР блоки
перегородочные

Тонкие блоки толщиной до 150 мм, предназначены для строительства ненесущих стен как в сухих, так и в сырых помещениях. При соблюдении конструктивных требований блоки для перегородок можно использовать и в несущих конструкциях.




ЛСР U-блоки

Несъемная опалубка для изготовления скрытых монолитных перемычек, армопояса, колонн и балок. Ширина U-блоков соответствует ширине рядовых стеновых блоков ЛСР, длина составляет 500 мм.



ЛСР ТЕРМО
газобетонный утеплитель

ЛСР ТЕРМО – это теплоизоляционный ячеистый бетон, который применяется в качестве блоков утепления конструкций из газобетона и других материалов. Блоки являются абсолютно не горючими, обладают твердой и ровной поверхностью, при эксплуатации имеют стабильные размеры и характеризуются простотой монтажа.



ЛСР блоки
перемычки

Перемычки – конструктивный элемент, применяемый для перекрытия дверных, оконных проемов в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенной конструкции.

Газобетон



ГОСТ 31360-2007

БЛОКИ		400	375	300	250	200	150	100	
D300	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,074							
	Масса, кг			19,93					
	Класс по прочности	B2,0							
D400	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,102							
	Масса, кг	33,75	31,64	25,31	21,30	16,88	12,66	8,44	
	Класс по прочности	B2,0 и B2,5							
D500	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,129							
	Масса, кг	40,90	38,40	30,70	25,60	20,46	15,35	10,23	
	Класс по прочности	B2,5 и B3,5							
D600	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,15							
	Масса, кг	48,6	45,56	36,45	30,38	24,30	18,23	12,15	
	Класс по прочности	B3,5							
Марка по морозостойкости		F100							
У-БЛОКИ		400	375	300	250	200			
D400	Теплопроводность, Вт/м°С при влажности 0%	0,102							
	Масса, кг	18,20	16,50	11,70	11,50	9,20			
	Класс по прочности	B2,0 и B2,5							
Марка по морозостойкости		F100							
УТЕПЛИТЕЛЬ		200	150		100				
D150-200	Теплопроводность, Вт/м °С при влажности 0%	0,057							
	Масса, кг	9,9	7,9		5,1				
	Класс по прочности	B1,0							
Марка по морозостойкости		F35							

Плотность D300

Идеальный выбор для наружных стен двухэтажных загородных домов с перекрытиями всех видов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).

Плотность D400

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с пазогребневой торцевой поверхностью, имеют ручки захвата (либо полностью гладкие торцевые поверхности).


Плотность D500

Используются для строительства малоэтажных домов — в качестве несущей конструкции, а многоэтажных домов — в качестве заполнения проемов. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

Плотность D600

Может использоваться как для строительства жилого помещения, так и для технических построек. Стеновые блоки выпускаются с гладкой торцевой поверхностью, с захватными карманами (либо без них).

Утеплитель ЛСР ТЕРМО

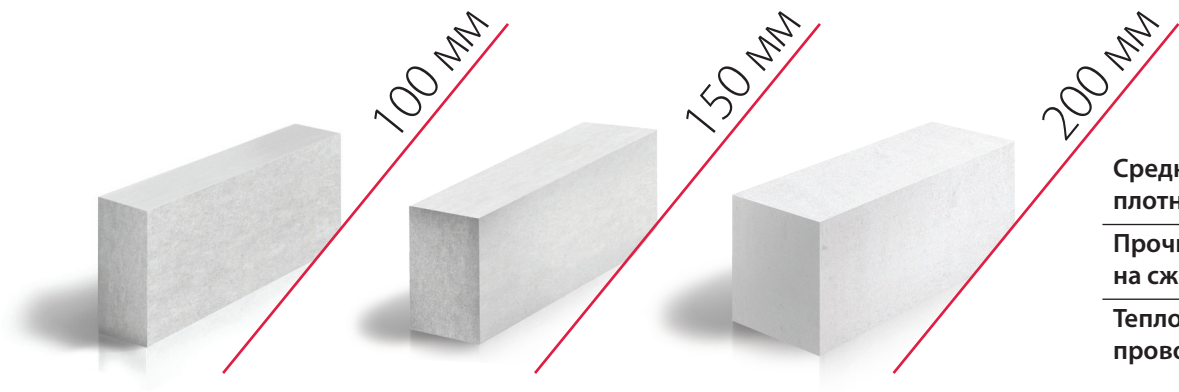

Средняя плотность	150-200 кг/м³
Прочность на сжатие	1 Мпа
Теплопроводность	0,057 Вт/м° С

ТЕРМО — идеальная теплоизоляция

- газобетон лишен недостатков других утеплителей (не подвержен насекомым и грызунам, не требует обновления, не оседает, не впитывает влагу, не гниёт);
- абсолютная негорючесть;
- высокая точность геометрических размеров;
- высокая паропроницаемость;
- экологические компоненты;
- теплоизоляция зданий из газобетона и других материалов;
- устройство теплоизоляции полов под стяжку;
- устройство теплоизоляции неэксплуатируемых кровель и мансард.

Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Вес блока/ поддона, кг		Кол-во блоков на поддоне, м³/шт.		Площадь стены, в 1 м³ блоков, м²
100	250	625	4,7	485,5	1,4	90	10
150	250	625	7,9	485,5	1,4	60	6,7
200	250	625	9,9	485,5	1,5	48	6,4

Камни бетонные (СКЦ)



ГОСТ 6133-2019



СКЦ 80 ПГ
перегородочный полный

Размеры, мм	500x80x188
Масса, кг	15
Плотность, кг/м ³	2000
Марка	M100



СКЦ 80 тип В ПГ
перегородочный

Размеры, мм	500x80x188
Масса, кг	12,2
Плотность, кг/м ³	1600
Марка	M75/M100



СКЦ 80 тип D ПГ
перегородочный

Размеры, мм	500x80x188
Масса, кг	12,7
Плотность, кг/м ³	1600
Марка	M75/M100



СКЦ 160 тип В ПГ
стеновой

Размеры, мм	390x160x188
Масса, кг	19,55
Плотность, кг/м ³	1750
Марка	M75/M100



СКЦ 160 тип D ПГ
стеновой

Размеры, мм	390x160x188
Масса, кг	21,15
Плотность, кг/м ³	1750
Марка	M75/M100



СКЦ 190 тип D ПГ
стеновой

Размеры, мм	390x190x188
Масса, кг	22,5
Плотность, кг/м ³	1600
Марка	M100

СКЦ — стеновые цементные блоки:

- улучшают звукоизоляцию в помещении;
- хорошо держат крепеж;
- легко поддаются отделке;
- имеют высокую несущую способность.

Бетонные камни изготовлены согласно ГОСТ методом полусухого вибропрессования из щебня, песка, цемента и воды. Изделия обладают высокой прочностью и хорошей звукоизоляцией.

ЗАМЕТКИ



Продукция ООО «ЛСР. Стеновые»

Оптовые продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-00

Екатеринбург +7 (343) 215-98-96 (доб. 3-4953)

Москва +7 (495) 139-21-11

www.lsrstena.ru

Розничные продажи:

Санкт-Петербург +7 (812) 334-87-87

Москва +7 (495) 139-21-09

Интернет-магазин www.sm.lsr.ru